

真空吸料頭:

- 桶上型吸料頭
- 機上型吸料頭

特點：

- 上蓋、桶身及錐體全部採用 SUS304 及 SUS316 材質。
- 因應不同成型條件，有多種機型可供選擇。
- 所有機型皆配有廣口真空閥門，確保原料落料順暢及輸送穩定性。
- 料頭皆採用原料逆止閥設計，可確保原料吸料時的氣密度。
- 過濾濾網可隔離原料在輸送時逆流製破空閥。
- 採用歐洲或日本進口之料位計。
- 模組化組合設計，清理保養便利。




▲ 方座真空吸料頭



▲ 光電真空吸料頭



▲ 磁礮真空吸料頭

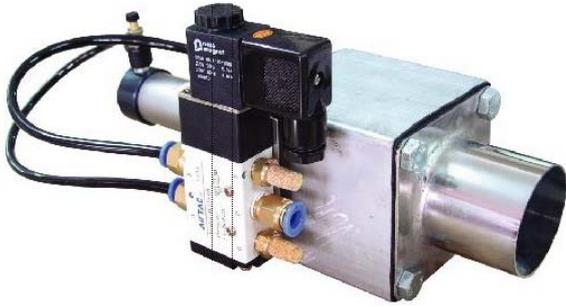

▲ 破空閥



▲ 原料逆止閥



▲ 隔離濾網

Technical datas				
光電真空吸料斗				
機型	料位控制	容量(L)	重量(KG)	尺寸(mm)(WxDxH)
RM-01	光電料位計	1	3.7	140x120x390
RM-06		6	6.1	250x230x520
RM-15		15	14.5	380x300x790
磁礮真空吸料斗				
RH-02	磁礮開關	2	6.3	240x170x540
RH-06		6	8.5	250x230x510
RH-15		15	11.8	390x300x680
RH-30		30	15.3	390x300x800
RH-50		50	22	390x420x850